

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน เมรุไร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุไร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าซาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างเมรุไร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าซาง) แบบเลขที่ 003/2568

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากบ่อง อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลป่าซาง / เทศบาลตำบลป่าซาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					399,862.30	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					599,839.00	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					33,018.64	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,032,719.94	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,032,719.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัครเดช ศักดิ์ศรี

26 มีนาคม 2568 15:40:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดฐานรากและถมดิน	54.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	7,668.00	7,668.00	
	- งานถมทรายเพื่อปรับระดับ	12.000	ลบ.ม.	398.75	4,785.00	112.00	1,344.00	6,129.00	
	- งานวัสดุรองกันหลุม	3.000	ลบ.ม.	457.94	1,373.82	104.00	312.00	1,685.82	
	- งานคอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	1,448.17	2,896.34	426.00	852.00	3,748.34	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ	50.000	ลบ.ม.	1,911.22	95,561.00	419.00	20,950.00	116,511.00	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	405.000	ตร.ม.	133.70	54,148.50	139.00	56,295.00	110,443.50	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	662.530	กก.	21.75	14,410.02	4.40	2,915.13	17,325.15	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	836.180	กก.	21.16	17,696.07	4.40	3,679.19	21,375.26	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	2,682.580	กก.	16.16	43,350.49	3.60	9,657.29	53,007.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.30 (มอก.) ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	631.370	กก.	15.46	9,760.98	3.60	2,272.93	12,033.91	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	144.000	กก.	34.21	4,926.24	0.00	0.00	4,926.24	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กรูปพรรณ ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม.(มอก.) ยาว 6.00 ม.	16.000	ท่อน	981.00	15,696.00	0.00	0.00	15,696.00	
	- เหล็กรูปพรรณขนาด 1" x 1" x 2.3 มม.(มอก.) ยาว 6.00 ม.	66.000	ท่อน	241.00	15,906.00	0.00	0.00	15,906.00	
	- เหล็กรูปพรรณ Flat Bar 9X50 มม. ยาว 6.00 ม.	2.000	ท่อน	616.00	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก	1,217.430	กก.	0.00	0.00	10.00	12,174.30	12,174.30	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,296.52	281,742.46	1,368.00	118,119.84	399,862.30	
2	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาสีแดง	1,254.000	แผ่น	16.36	20,515.44	0.00	0.00	20,515.44	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต	114.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	8,436.00	8,436.00	
	- ครอบปูนปั้นสันหลังคาและสันตะเข้	15.000	ม.	588.77	8,831.55	176.63	2,649.47	11,481.02	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	70.000	ตร.ม.	146.76	10,273.20	75.00	5,250.00	15,523.20	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	98.000	ตร.ม.	328.70	32,212.60	94.00	9,212.00	41,424.60	
	- ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	10.000	ตร.ม.	670.64	6,706.40	176.00	1,760.00	8,466.40	
	- ผนังก่ออิฐทนไฟเต็มแผ่น	20.000	ตร.ม.	986.28	19,725.60	162.00	3,240.00	22,965.60	
	- งานเสาเอ็น และคานหลัง ค.ส.ล.	24.000	ม.	71.32	1,711.68	46.00	1,104.00	2,815.68	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	189.000	ตร.ม.	67.84	12,821.76	87.00	16,443.00	29,264.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	23.000	ตร.ม.	67.84	1,560.32	105.00	2,415.00	3,975.32	
	งานปูวัสดุผิวพื้น								
	- พื้นผิวหินขัด (สีเทาดำ) ผังเส้นทองเหลือง	32.000	ตร.ม.	1,252.47	40,079.04	104.00	3,328.00	43,407.04	
	- พื้นซีเมนต์ผิวขัดเรียบ	65.000	ตร.ม.	91.71	5,961.15	64.00	4,160.00	10,121.15	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนคู่ เหล็กหนา 0.7 มม. ขนาดกว้าง 2.00 ม. สูง 3.30 ม.	2.000	ชุด	11,523.60	23,047.20	1,152.36	2,304.72	25,351.92	
	- เสากลางแบ่งประตูม้วน	1.000	ต้น	2,300.00	2,300.00	230.00	230.00	2,530.00	
	- ฝากล่องหุ้มประตูเหล็กม้วน	4.000	ม.	2,600.00	10,400.00	260.00	1,040.00	11,440.00	
	งานบันไดและส่วนประกอบงานบันได								
	- ชั้นบันไดผิวหินเกล็ดล้าง (สีเทาดำ)	42.000	ตร.ม.	983.65	41,313.30	104.00	4,368.00	45,681.30	
	- เสาบันไดและระเบียง บันบัว	12.000	ต้น	1,177.55	14,130.60	353.27	4,239.18	18,369.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รวบบันไดและราวกันตก บันบัว	22.500	ม.	588.77	13,247.32	176.63	3,974.20	17,221.52	
	- จมูกบันได PVC. 2" สีเทา	48.000	ม.	32.50	1,560.00	42.00	2,016.00	3,576.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกชนิดกึ่งเงา	297.000	ตร.ม.	53.02	15,746.94	30.00	8,910.00	24,656.94	
	- งานทาสีน้ำมันชนิดทาไม้	2.000	ตร.ม.	84.29	168.58	38.00	76.00	244.58	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	65.000	ตร.ม.	54.40	3,536.00	35.00	2,275.00	5,811.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานครอบปล่องควัน	1.000	ชุด	29,438.61	29,438.61	8,831.58	8,831.58	38,270.19	
	- งานซ่อมฝ้าปูนปั้น	2.000	ชุด	4,710.18	9,420.36	1,413.05	2,826.11	12,246.47	
	- งานทางหงษ์ปูนปั้น	4.000	ชุด	1,766.32	7,065.28	529.90	2,119.58	9,184.86	
	- งานใบระกาปูนปั้น	16.000	ม.	1,177.55	18,840.80	353.27	5,652.24	24,493.04	
	- งานฐานเมรุ บันบัว สูง 1.40 ม.	18.000	ม.	1,766.32	31,793.76	529.90	9,538.13	41,331.89	
	- งานบัวหัวเสาปูนปั้น	6.000	ชุด	1,766.32	10,597.92	529.90	3,179.38	13,777.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคั้นทวยปูนปั้น	10.000	ชุด	2,943.86	29,438.60	883.16	8,831.58	38,270.18	
	- งานหัวเทราปูนปั้น	4.000	ชุด	588.77	2,355.08	176.63	706.52	3,061.60	
	- งานหน้าบันปูนปั้นนูนต่ำ ลวดลายเทพพนม	2.000	ชุด	17,663.16	35,326.32	5,298.95	10,597.90	45,924.22	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	85,507.56	460,125.41	22,131.23	139,713.59	599,839.00	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานสายไฟฟ้า								
	- สายไฟ THW 10 sq.mm.	5.000	ม.	38.95	194.75	16.00	80.00	274.75	
	- สายไฟ THW 4 sq.mm.	18.000	ม.	13.59	244.62	10.00	180.00	424.62	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	43.000	ม.	9.50	408.50	7.00	301.00	709.50	
	- สายไฟ THW 1.5 sq.mm.	88.000	ม.	6.29	553.43	5.00	440.00	993.43	
	- ท่อพีวีซีร้อยสายไฟฟ้า 1/2 "	13.000	ท่อน	40.00	520.00	20.00	260.00	780.00	
	งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดโคมไฟแอลอีดี T8 18วัตต์	2.000	ชุด	138.00	276.00	115.00	230.00	506.00	
	- ชุดโคมไฟแอลอีดี T8 9วัตต์	9.000	ชุด	118.00	1,062.00	115.00	1,035.00	2,097.00	
	งานระบบควบคุมไฟฟ้า								
	- แผงสวิตช์อัตโนมัติ (1 เฟส) 8 ช่องวงจร + เมน 63 A.	1.000	ชุด	1,259.00	1,259.00	377.70	377.70	1,636.70	
	- แท่งกราวด์ชุบทองแดงขนาด 5/8 " ยาว 2.40 ม.	1.000	ชุด	248.00	248.00	74.40	74.40	322.40	
	งานสวิตช์และเต้ารับ								
	- ชุดสวิตช์ไฟฝังในผนัง	4.000	ชุด	41.19	164.76	80.00	320.00	484.76	
	- ชุดเต้ารับคู่มีกราวด์ฝังในผนัง	2.000	ชุด	179.00	358.00	90.00	180.00	538.00	
	งานระบบล่อฟ้า								
	- เสาล่อฟ้า ทองแดงแท้พร้อมฐาน dia. 5/8" ยาว 60 ซม.	1.000	ชุด	900.00	900.00	270.00	270.00	1,170.00	
	- สายทองแดงตีเกลียว 50 sq.mm.	25.000	ม.	191.10	4,777.50	40.00	1,000.00	5,777.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลักระเบิดดินทองแดง dia. 5/8" ยาว 2.40 ม.	1.000	ชุด	248.00	248.00	74.40	74.40	322.40	
	- ท่อร้อยสายไฟ 1นิ้ว(25) สีขาว	2.000	ท่อน	72.00	144.00	25.00	50.00	194.00	
	- ปะกัวยึดสายและอุปกรณ์	1.000	เหมารวม	1,433.25	1,433.25	143.33	143.33	1,576.58	
	งานขยายเขตไฟฟ้า								
	- งานขยายเขตไฟฟ้าภายนอกอาคาร-- THW 16 sq.mm.	140.000	ม.	60.44	8,461.60	20.00	2,800.00	11,261.60	
	- งานเสาไฟฟ้า คอ.ขนาด 9.00 ม.	1.000	ต้น	3,038.00	3,038.00	911.40	911.40	3,949.40	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	8,034.31	24,291.41	2,394.23	8,727.23	33,018.64	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,032,719.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุโรมลพิษ สุสานบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าซาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างเมรุโรมลพิษ สุสานบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าซาง) แบบเลขที่ 003/2568

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากบ่อง อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลป่าซาง / เทศบาลตำบลป่าซาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง		รวม					749,207.35	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								749,207.35	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 749,207.35 บาท ต่อ 1 หน่วย


อัครเดช ศักดิ์ศรี

26 มีนาคม 2568 15:39:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง								
	1.1 เต้าเผาศพปลอดมลพิษ	1.000	ชุด	747,663.55		0.00	0.00	747,663.55	
	1.2 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด15ปอนด์4A5BA-FIRE	2.000	ชุด	771.90		0.00	0.00	1,543.80	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง	-	-	748,435.45	749,207.35	0.00	0.00	749,207.35	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

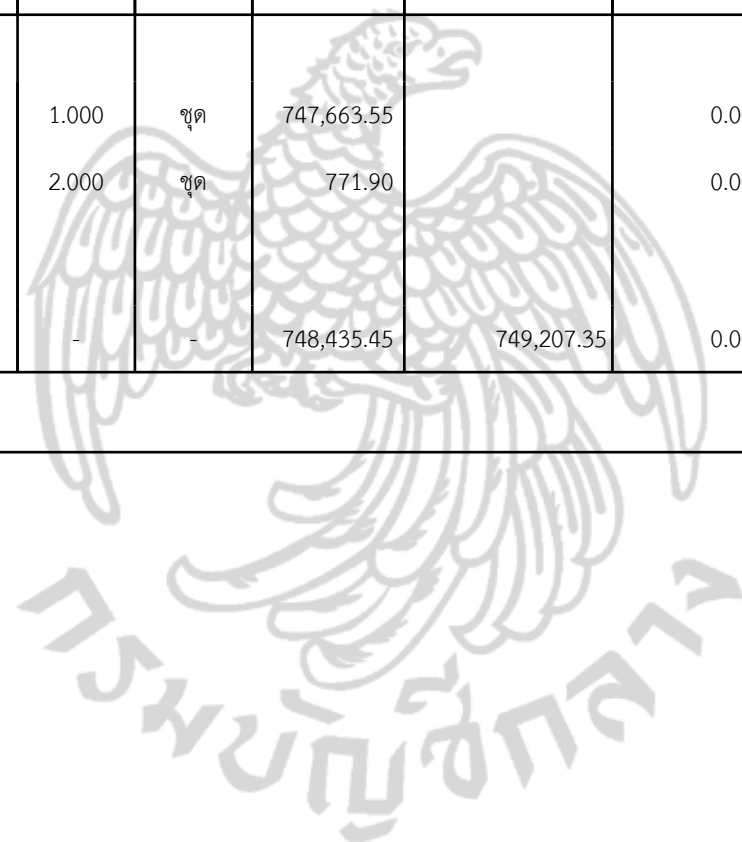

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุโร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าซาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างเมรุโร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าซาง) แบบเลขที่ 003/2568

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากบ่อง อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลป่าซาง / เทศบาลตำบลป่าซาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อัครเดช ศักดิ์ศรี

26 มีนาคม 2568 15:39:59

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	เมรุไร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุไร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากบ่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุไร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากบ่อง) อำเภอปากบ่อง จังหวัดลำพูน
แบบเลขที่	003/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปากบ่อง / เทศบาลตำบลปากบ่อง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เมรุไร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ	1,032,719.94	1.3066	1,349,351.87	
รวมค่าก่อสร้าง				1,349,351.87	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 32.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 42,167.24 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,349,351.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	เมรุไร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุไร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากบ่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุไร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากบ่อง) จังหวัด ลำพูน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ปากบ่อง อำเภอ ปากบ่อง จังหวัด ลำพูน
แบบเลขที่	003/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปากบ่อง / เทศบาลตำบลปากบ่อง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,349,351.87	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 32.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 42,167.24 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,349,351.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุไร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าซาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)โครงการก่อสร้างเมรุไร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าซาง) จังหวัด ลำพูน		
แบบเลขที่	003/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าซาง / เทศบาลตำบลป่าซาง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 มีนาคม 2568	

อัครเดช ศักดิ์ศรี

(อัครเดช ศักดิ์ศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รัฐขวัญ พวงเพชร

(รัฐขวัญ พวงเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ภาณุวัฒน์ กาปัญญา

(ภาณุวัฒน์ กาปัญญา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุไร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าซาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างเมรุไร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าซาง)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปากบ่อง	อำเภอ	ป่าซาง	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่	003/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าซาง / เทศบาลตำบลป่าซาง					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	26 มีนาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง	749,207.35	52,444.51	801,651.86	
รวมค่าก่อสร้าง				801,651.86	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุโร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าซาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุโร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าซาง)

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปากบ่อง	อำเภอ	ป่าซาง	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่	003/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าซาง / เทศบาลตำบลป่าซาง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 มีนาคม 2568				

อัครเดช ศักดิ์ศรี

(อัครเดช ศักดิ์ศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รัฐขวัญ พวงเพชร

(รัฐขวัญ พวงเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ภาณุวัฒน์ กาบัญญา

(ภาณุวัฒน์ กาบัญญา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุไร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าซาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุไร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าซาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากบ่อง อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่ 003/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลป่าซาง เทศบาลตำบลป่าซาง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เมรุไร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ จำนวน 1.000 หลังละ 1,349,351.87 บาท	1,349,351.87	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	801,651.86	
สรุป	ราคากลาง	2,151,003.73	
	ราคากลาง (..... สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุไร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าซาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุไร้มลพิษ สุสานบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าซาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากบ่อง อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่ 003/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลป่าซาง / เทศบาลตำบลป่าซาง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568

อัครเดช ศักดิ์ศรี
(อัครเดช ศักดิ์ศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รัฐขวัญ พวงเพชร
(รัฐขวัญ พวงเพชร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภาณุวัฒน์ กาบัญญา
(ภาณุวัฒน์ กาบัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง